

NÁVOD NA POUŽITIE A POKLÁDKU PODLAHOVÝCH KRYTÍN SPC STONE CLICK 32, STONE CLICK PLUS 32, KRONOSTEP (STONE PLASTIC COMPOSITE)

Tento návod na použitie a montáž sa vzťahuje na podlahové krytiny **SPC STONE CLICK 32, STONE CLICK PLUS 32, KRONOSTEP (STONE PLASTIC COMPOSITE)** predávaných spoločnosťou **DIEGO Kft.** V záujme dosiahnutia maximálnej spokojnosti s našim produkтом si podrobne preštudujte a vždy dodržiavajte pokyny tohto návodu.

Pri pokládke a počas manipulácií s produkтом používajte iba nami odporúčané doplnky (nivelačná hmota na vyrovnanie podkladu, penetrácia, lepidlo, soklové lišty, atď.). Pokládka je jednoduchá, ale vyžaduje základné technické poznatky, v niektorých prípadoch je vhodnejšie zveriť pokládku podlahy do rúk odborníkov. V prípade nejasností, vždy požiadajte o radu odborníka, alebo sa obrátte na ktorúkoľvek predajňu **DIEGO**.

PRED POKLÁDKOU – Pred pokládkou je potrebné skontrolovať všetky podlahové panely a odfiltrovať prípadné vady materiálu, najmä vady povrchu dekoru, mechanické poškodenie uzamykacieho systému, rozdiely vo farbe či lesku povrchu. Striedanie a opakovanie štruktúr, drevené kruhy a hrče, bielené drevené kruhy a hrče sa nepovažujú za vady, sú súčasťou vzoru.

Zakrytie podlahových panelov znamená aj akceptovanie ich vzhľadu, takže po zakrytí panelov nemôžeme akceptovať vyššie uvedené reklamácie estetického charakteru.

PRED NÁKUPOM – popri estetických parametroch – treba premyslieť, akej záťaži bude podlaha vystavená, lebo od toho závisí, akú kvalitu produktu budete potrebovať. Pri voľbe vhodného produktu Vám v našich predajniach ochotne poradí odborne zdatný personál.

RADA


Pred nákupom podlahovej krytiny, vždy vypočítajte potrebné množstvo materiálu a skontrolujte miestnosť z hľadiska pôdorysu. Skontrolujte, či steny navzájom zvierajú pravý uhol a či sa na v rovine stien nachádzajú vystupujúce časti alebo stípy. Dôležitý je aj počet dverí a iných prechodov, resp. či je potrebné pri pokládke zohľadniť ďalšie faktory – schody, prahy, výškové rozdiely, pripojenie k inému typu podlahy, podlahové kúrenie. Na základe toho – pri zohľadnení očakávaných strát – možno určiť potrebné množstvo materiálu, resp. potrebné doplnky (profily, lišty atď.).

Ako Distribútor, ručíme za vynikajúcu a stálu kvalitu výrobkov, avšak nemáme žiadnený vplyv na spôsob skladovania podlahy po jej zakúpení, resp. na jej pokládku. Reklamácie vyplývajúce z nesprávneho skladovania, použitia, nesprávnej pokládky - ako napríklad poškodenie mechanického charakteru (napr. premiestňovanie nábytku, škrabance, náraz alebo rez) nemôžeme akceptovať. V rámci vybavovania reklamácie je možnosť korekcie chyby, resp. výmeny laminátovej podlahy. Všetky dodatočné náklady znáša zákazník.

PREPRAVA A SKLADOVANIE

Preprava podlahy sa má uskutočniť vo vozidle s uzavretým priestorom, alebo je potrebné iným spôsobom zabrániť vystaveniu podlahy vplyvu vlhkosti.

Podlahu je potrebné pred zahájením pokládky aklimatizovať v miestnosti, kde chceme realizovať pokládku, aspoň 2 dni (48 hodín), (pri teplote vzduchu medzi 15-30°C a relatívnej vlhkosti 40-60%).

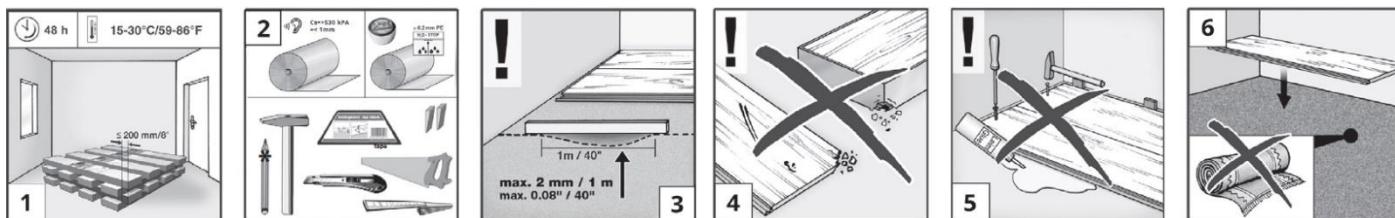

POKLÁDKA PODLAHOVEJ KRYTINY

Náradia potrebné k pokladke: píla, pravítko, meter, zarezávač rohov, kartušová pištoľ, píla na kov, ceruzka, rezací nôž, súprava na kladenie.

Podklad môže byť pevný podklad z minerálneho základu (betón, estrich, sádrový estrich, asfalt), drevená podlaha.

Podklad musí byť úplne rovný (skontrolujte nerovnosť podkladu pomocou vodováhy a meracieho klinu), pevný, hladký, dokonale čistý, suchý a bez prasklín.

Nerovnosti podkladu nemôžu presahovať viac ako 2 mm na 100cm-vom povrchu. Na nerovný povrch je potrebné použiť samonivelizačnú hmotu, podklad sa musí vyrovnáť. Pred pokládkou podpivničených prízemí alebo suterénu je potrebné sa presvedčiť, že budova je zaizolovaná zospodu (napr. spýtajte sa projektanta alebo zhotoviteľa stavby)!

Predpisy vzťahujúce sa na hladinu vlhkosti pripraveného podkladu:

Podklad z cementového estrichu bez podlahového kúrenia < 2.0CM%


Podklad zo sádrového estrichu bez podlahového kúrenia < 0.5CM%

Podlaha je takzvaná plávajúca podlaha, ktorú je zakázané priklinovať, prišróbovať, prilepiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom pripojiť k podkladu. Umiestnenie veľmi ľahkých premetov, nábytku, zariadení môže mať podobný následok ako pripojenie.

Ak plánujete v miestnosti ľahký nábytok (ako napr.: kuchynský nábytok, kuchynský ostrovček, vstavané skrine alebo iné predmety pripojené k stene), je potrebné ponechať okolo predmetov 5 mm dilatáciu.

Odporúčame ich nainštalovať nasledujúcim spôsobom:

- I. Do panelov môžeme vyrezáť otvor „na nohy“, ktorý je o 5 mm väčší ako noha na oboch stranách, čím ponecháme dilatačnú medzeru.
- II. Pŕlou môžeme vyrezáť okolo nábytku 5 mm širokú dilatačnú medzeru.
- III. Vo vhodnej vzdialosti (5 mm na každej strane) dokončite obklad pred samotným nábytkom.

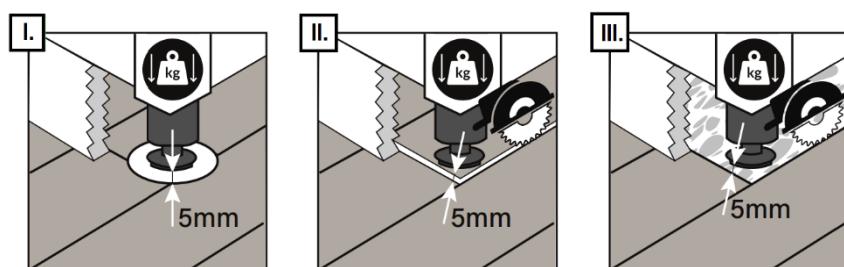

Je potrebné zohľadniť aj celkovú orientáciu miestnosti a teplotné podmienky. Teplotné rozdiely vo vnútri podlahy, napríklad pred veľkými sklenenými plochami alebo pri prechodoch medzi podlahovým vykurovaním a studenou podlahou, spôsobujú napätie, ktoré viedie k vzniku škár.

Za škody, ktoré vyplývajú z nedodržania týchto požiadaviek, výrobca a distribútor podlahy nenesú žiadnu zodpovednosť!

Podložky potrebné v prípade rôznych typov podkladov:

		STONE CLICK 32, KRONOSTEP 4MM	STONE CLICK PLUS 32*, KRONOSTEP 4+1MM*
Miestnosti suchého charakteru	Základné minerálne povrhy (nový betón, estrich, sádrový estrich)	Paroizolačná fólia, alebo podložka Composite Smart, alebo Rocko underlay	Paroizolačná fólia
	Drevená podlaha	Podložka nie je potrebná. Použitie paroizolačnej fólie je zakázané!	Použitie paroizolačnej fólie je zakázané!
Miestnosti vystavené vplyvu vlhkosti	Kúpeľňa v bytových priestoroch	Podlahovú krytinu je potrebné nalepiť na podklad	

Pod klikovými SPC podlahami používateľná SPC podložka (Composite Smart, Rocko underlay) je špeciálny výrobok, ktorý sa svojimi technickými parametrami a konštrukciou výrazne líši od podložky používanej pod laminátové podlahy alebo LVT!

Použitie podkladových materiálov na laminátové podlahy alebo LVT je pre podlahy SPC prísne zakázané!!!

Podložka sa musí pokladať v smere kolmom na smer kladenia podlahy.

*-Výrobky Stone Click Plus 32, Kronostep 4+1mm, Rocko 5+1mm majú na zadnej strane integrovanú podložku, preto je zakázaná pokladka ďalšej vrstvy podložky pod tieto výrobky!

Kobercový podklad je potrebné odstrániť z podkladu, nie je vhodný ako podložka pod podlahu! Nie je vhodným pevným podkladom, ďalej nie je hygienický, vplyvom vlhkosti sa na ňom môže objaviť pleseň, baktérie.

Starú drevenú podlahu – pokiaľ je suchá, nosná a nie je hnilá – nie je potrebné odstrániť, prípadné pohyblivé časti je potrebné pripevniť. Použitie parozábrany je zakázané. Nové lamely je potrebné umiestniť na staré podlahové dosky otočené v 90° uhle, kolmo, v prípade potreby je nutné vytvoriť slepú podlahu na celom povrchu.

Pri minerálnych podkladoch (nový betón, estrich, sádrový estrich) je potrebné použiť parozábrannú fóliu.

Podlaha SPC Stone Click 32, Stone Click Plus 32, Kronostep (Stone Plastic Composite) sú vhodné na použitie v kúpeľni, kuchyni v bytových priestoroch. Nie sú vhodné na použitie v sprche, komerčných kúpeľniach a v saune. Prosíme, aby ste striktne dodržiavali návod na pokladku.

Prítomnosť podlahového kúrenia (teplovedné/elektrické) je prípustná výhradne len v prípade odbornej inštalačie a prevádzky. Inštalačiu systému podlahového kúrenia môže vykonávať iba spoločnosť s adekvátnou odbornou spôsobilosťou a podľa predpisov je nutné aplikovať príslušný protokol ohrevania a schladenia systému. Prevádzka podlahového kúrenia musí byť pustená po celom povrhcu miestnosti, čiastočná prevádzka podlahového kúrenia nie je povolená. Podlahová krytina nemôže byť v priamom kontakte s vykurovacím systémom!

Teplota podkladu ktorý je v bezprostrednom kontakte so spodnou stranou podlahovej krytiny na žiadnom mieste nemôže presahovať 27°C! Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, reklamácia nie je prípustná.

48 hodín pred začatím pokladky je potrebné vypnúť podlahové kúrenie. Pre zabezpečenie potrebnej teploty v miestnosti sa má použiť iná alternatíva regulácie teploty. Po ukončení pokladky sa má teplota podlahového kúrenia zvyšovať postupne (+5°C/deň), až po dosiahnutia požadovanej úrovne teploty. To je dôležité aj v každej ďalšej vykurovacej sezóne. Odstavenie kúrenia je tiež potrebné vykonať postupne, po 5°C.

Majster vykonávajúci pokladku musí pre začiatím pokladky skontrolovať a zdokumentovať hodnotu vlhkosti podkladu. Je mimoriadne dôležité sa presvedčiť o tom, že nie je prítomná stúpajúca vlhkosť. Betónový poter pre plávajúce podlahy, ktorý sa nanesie na ľahký betón alebo na izoláciu, alebo estrich, vyrobený priamo na plochu pokladky, je potrebné izolovať hydroizolačnou vrstvou, aby sme sa vyhli stúpajúcej vlhkosti.

Predpisy vzťahujúce sa na hladinu vlhkosti pripraveného podkladu v prípade podlahového kúrenia:

Podklad z cementového estrichu s podlahovým kúrením < 1.8CM%

Podklad zo sádrového estrichu s podlahovým kúrením < 0.3CM%

Kvalita parozábranej fólie musí byť v súlade s normou EN 12086 (SD>75m). Fólia sa má položiť aspoň 5 cm-vým prekrytím. Prekrytie je potrebné uzavrieť vodotesnou lepiacou páskou. Požiadavky na kvalitu pásky sa zhodujú s požiadavkami na fóliu, resp. pásku musí zabezpečiť stálu priľnavosť.

Pri okrajoch podlahovej plochy je potrebné vypustiť parozábrannú fóliu a odrezáť ju na úrovni ukončovacieho profilu. Následne je potrebné medzeru pozdĺž sokla zatmeliť silikónovým tmelom.

Obzvlášť si dávajte pozor na to, že do medzier bez tmelu/izolácie sa môže dostať vlhkosť, čo môže zapríčiniť splesnenie.

Pri inštalačii plávajúcej podlahy, tepelný odpor celej krytiny (podložka + podlaha) nemôže presahovať hodnotu 0,15 m²*k/W predpísanú normou DIN EN 14041.

Pokiaľ počas pokladky používate aj izolačné materiály, ktoré nepatria medzi oficiálne doplnkové produkty, v tom prípade nie je zaručené ani dodržanie tepelného odporu podľa predpisov.

Pokiaľ je podlaha kombinovaná podložkou, v tom prípade sa nesmie použiť ďalšia podložka.

Pred zahájením pokladky si panely vytriedte podľa požadovaných vzorov a (ak je to potrebné) podľa farebných odtieňov. Po otvorení krabíc je nutné ihneď začať inštaláciu podlahy.

Odporučame, aby ste panely umiestnili v smere dĺžky miestnosti a v smere dopadu svetla.


Pred zahájením pokladky je potrebné premyslieť pôdorys miestnosti, vyznačiť estetický stred, naplánovať súmernosť podlahovej krytiny, pri špeciálnych vzoroch je potrebné dbať na správnosť spojov. Pokiaľ by bola šírka prvého radu panelov menšia ako 8cm, v tom prípade je potrebné opakovane prerozdeliť vzdialenosť tak, aby šírka prvého a posledného panelu bola výsledne rovnaká (súmerná).


Pokladku vždy začínajte od ľavého rohu miestnosti. Panely prvého radu umiestnite tak, aby pero smerovalo k stene, dodržaním 10 mm-vej dilatačnej medzery podľa predpisov.

Zabezpečte predpísanú 10mm-vú dilatačnú škáru aj v prípade potrubia, stien, prahov atď.

Spojte druhý panel (na krátkej strane), zaklopte v 10°-vom uhle do prvého panelu, následne položte a pomocou medzikusu jemne zaklepote, spojte panely na krátkej strane, kým nebude v rovnomernej polohe na podklade.

Skontrolujte či po spojení sú pozdĺžne hrany správne.

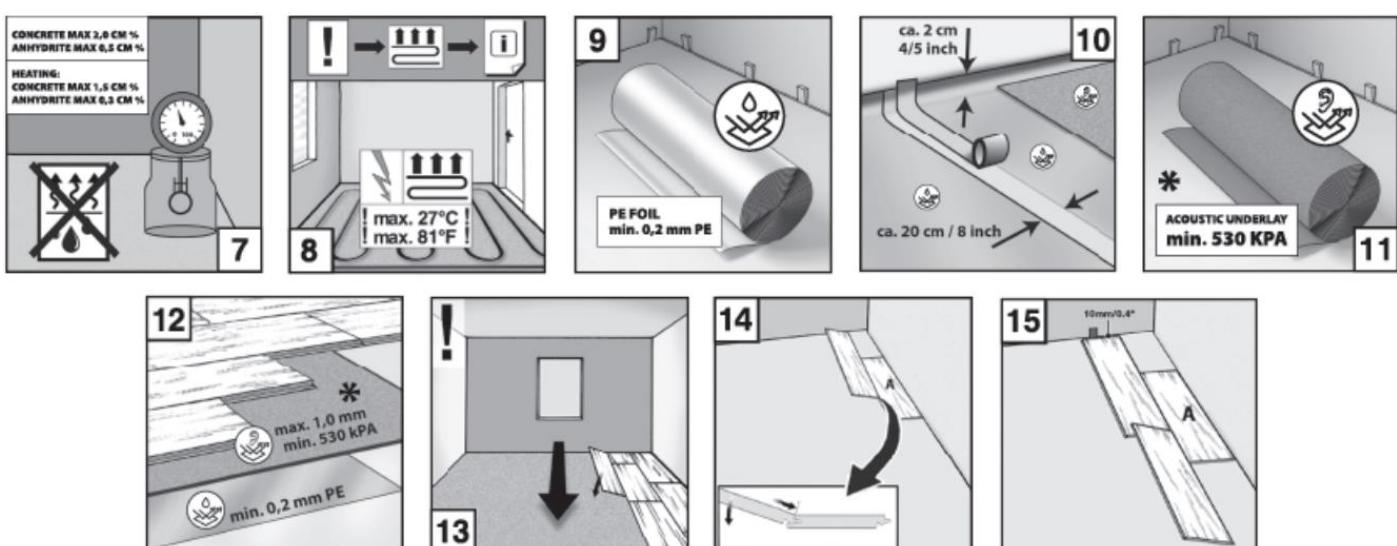


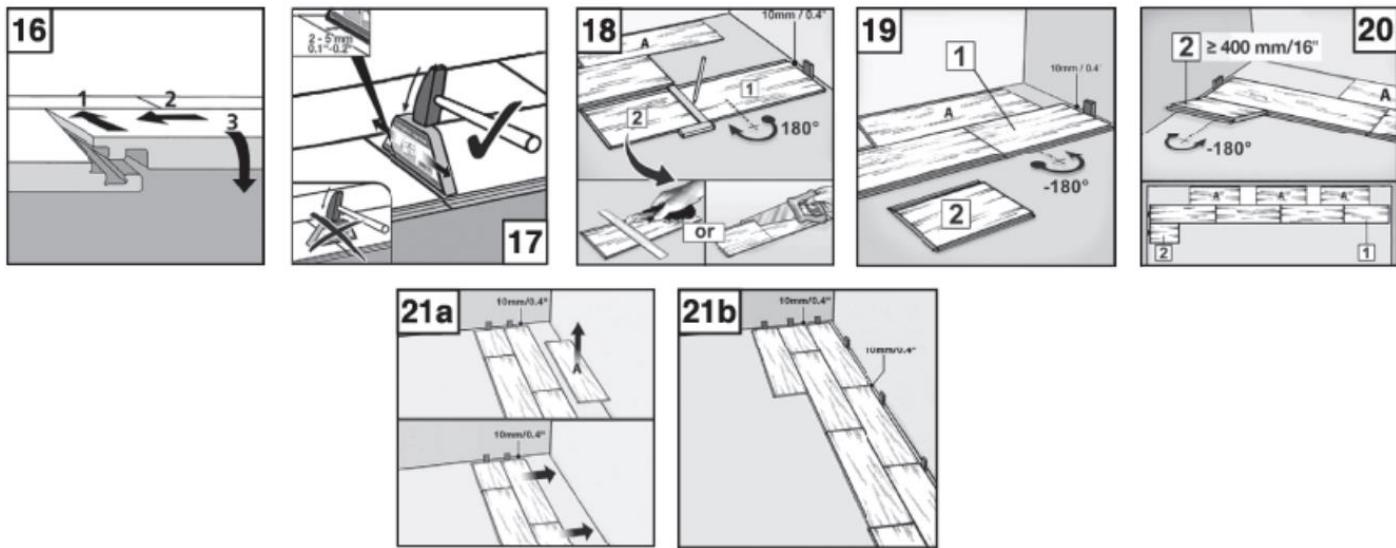

Postupujte v inštalácii panelov po jednom. Najprv je potrebné spojiť dlhú stranu s predchádzajúcim panelom (s malou medzerou pozdĺž krátkej strany – postupujte podľa pokynov znázornených na obrázku), následne spojte krátku stranu, následne pomocou medzikusu jemne poklepte, spojte panely. V jednotlivých radoch za sebou je potrebné zabezpečiť aspoň 40 cm prekrytie.

Presvedčte sa o presnom spojení panelov na krátkej a dlhej strane.


Na plochách s dĺžkou, alebo šírkou viac ako 20 metrov sa odporúča vynechať dilatačné medzery (min. 10mm), ako aj v miestnostiach s veľkým počtom rohov, premenlivou klímom, teplotou. Zabezpečuje to zmeny veľkosti podlahy, rozpínanie a zmenšenie. Dilatačná medzera je dôležitá aj pri pokladke podlahy vo vedľajších miestnostiach, pri zárubniach dverí je potrebné prerušiť povrchy. Miestnosti, ktoré sú rozdelené so zvislými prvkami (stípy, steny, zárubne, atď.), je potrebné oddeliť miestnosti použitím najmenej 10 mm-ových dilatačných škárl! Rozpínacie medzery sa môžu prekryť vhodnými profilmami. Medzery je zakázané vyplniť vedením, káblami, alebo akýmkoľvek iným materiálom. Prosíme Vás, aby ste mali na zreteli predpisy normy ATV DIN 18365.

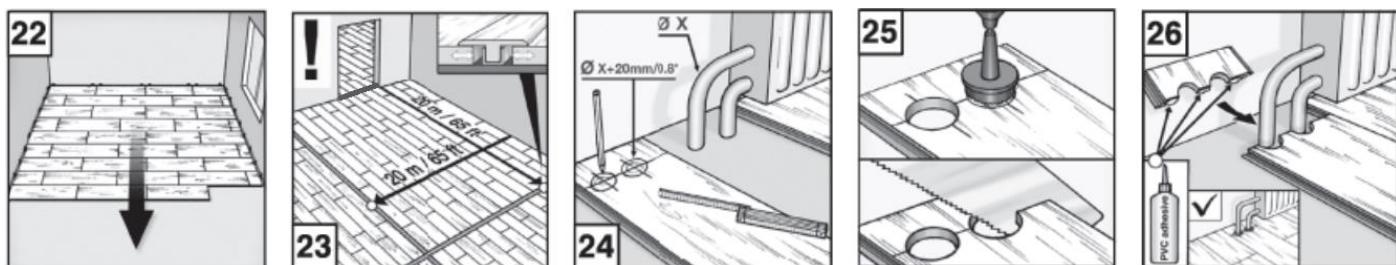

Pri radiátorovom potrubí je potrebné najprv vyznačiť miesta vývrtov, následne ich treba vyvŕtať alebo vyrezáť. Vytvorený vývrt má mať o 20 mm väčší priemer, ako je samotné potrubie. Po odrezaní je potrebné kusy panelov spojiť lepidlom. Na zakrytie medzier okolo potrubí je potrebné použiť radiátorové rozety.

Pri drevených zárubní položte jeden panel dekorovou stranou dole, vyznačte hrúbku a ručnou pílovou odrezte spodok zárubne. Panel zasuňte pod zárubňu. Od steny je potrebné zachovať vzdialenosť dilatačnej medzery.

Kovové zárubne je potrebné obložiť, treba zakresliť časti na výrezanie (pri zachovaní predpísanej dilatačnej medzery) následne po výrezaní panelu, je potrebné panel zaklopíť.

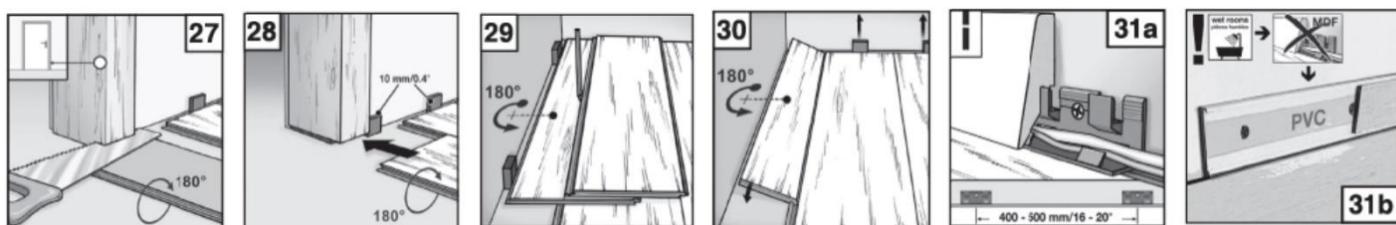

Ak ste počas pokladky pri poslednom rade panelov, položte panel priamo na predposledný rad a použitím pomocného panelu označte kus, ktorý sa má odrezať, pričom zachovajte veľkosť medzery od steny. Panel narežte na mieru v smere dĺžky panelu. Umiestnite panel na miesto, podľa potreby, krátke strany zafixujte lepidlom. Namontujte lišty a profily. Hotová podlahová krytina sa môže začať okamžite používať. Pri podlahovom kúrení sa môžu použiť iba samolepiace profily.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pozametajte nečistoty z povrchu podlahy, povysávajte vysávačom vhodným na podlahy s tvrdým povrhom.

Používajte čistiace a ošetrojúce prostriedky DIEGO na vinylové podlahy. Na umývanie nepoužívajte veľa vody, umývací mop má byť iba vlhký. Používanie naparovacieho čistiaceho nástroja je zakázané!

Povrch podlahy sa nesmie leštiť, brúsiť, škrabáť, nesmú sa používať prostriedky s obsahom oleja, alebo vosku, lebo nie sú vhodné na čistenie povrchu.

Pokial' sa na podlahu dostane tekutina, odstráňte ju čo najrýchlejšie v záujme predchádzania úrazu. Obzvlášť dbajte na črepiny, väzy atď. umiestnené na podlahe. Umiestnite pod tieto predmety vodeodolné podložky.

Farba, lepidlo, olej, lak na nechty a iné silné nečistoty sa môžu odstrániť acetónom alebo iným čistiacim prostriedkom s obsahom alkoholu. Nepoužívajte ďalšie tmelovacie materiály na povrchu podlahy. Vyhýbajte sa veľkým a náhlym výkyvom klímy.





POZOR!

Chráňte podlahu pred škrabancom, povrchovým poškodením. Pri vstupe používajte rohožku, v prípade použitia v komerčných priestoroch je potrebné zabezpečiť aspoň 4 metrovú čistiacu zónu.

Na nohy stoličiek z dreva, kovu, plastu je potrebné umiestniť filcovú podložku. Na podlahe sa môžu používať len stoličky s mäkkými kolieskami (DIN 12529), alebo je potrebné používať podložku, ochranu podlahy pod stoličky, vhodnú na komerčné použitie.

Dodržiavaním týchto pokynov viete zachovať podlahu pre účel dlhodobého použitia.



Po pokladke je možná výmena, demontáž panelov zdvihnutím, zaklonením prvého radu na dlhej strane, pre oddelenie panelov od predchádzajúceho radu. Následne sa môže oddeliť panel na krátkej strane zdvihnutím, zaklonením panelu. Prosíme, aby ste pritom postupovali veľmi opatrene, v záujme predchádzania prípadným poškodeniam klikového systému.