


All products and technical data of the Werner Müller GmbH are internationally protected and subject to copyrights.



Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik

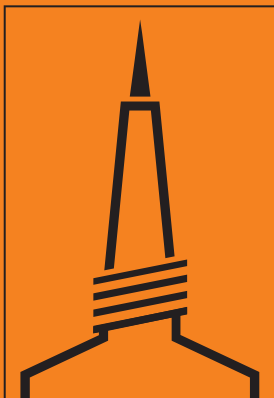

TIPO A

LIQUIDO PER SALDATURA A FREDDO DEL PVC

per la sigillatura a tenuta d'acqua di giunti serrati nelle pavimentazioni in PVC / nei rivestimenti murali in PVC (nuova installazione con doppio taglio).

Sufficiente per circa 20 m di giunto.

- Pratico ✓
- Impermeabile ✓
- Duraturo ✓

Made in Germany


44 g e

Pericol. Lichid și vapori foarte inflamabili. Nociv în caz de înghițire. Provocă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca somolență sau amețeală. Susceptibil de a provoca cancer. Poate forma peroxizi explozivi. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe incinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Păstrați recipientul închis etans. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.

Pericolo. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Sospettato di provocare il cancro. Può formare perossidi esplosivi. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.



Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik

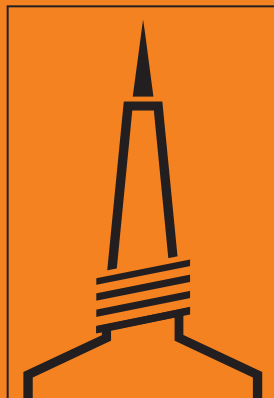

TIPUL A

LICHID PENTRU SUDURĂ LA RECE PVC

pentru sigilarea impermeabilă a îmbinărilor fără rosturi pentru pardoseli din PVC / plăcări de perete din PVC (instalație nouă cu secționare dublă).

Suficientă pentru o sudură de aprox. 20 m.

- Practic ✓
- Etanș ✓
- Durabil ✓

Made in Germany

44 g e

Contiene Tetraidroturan
Conține Tetrahidroturan
CAS - Nr.: 109 - 99 - 9

Werner Müller GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 7
67227 Frankenthal · Germany
Tel.: +49 (0) 6233 / 3793 - 0



Pericolo
Pericol

Scadenza: durata di 3 anni dalla data di produzione, se il prodotto viene conservato sempre in luogo asciutto, al riparo dal gelo e a temperature non superiori a 30 °C. **Prima dell'uso leggere le istruzioni allegate!**

Valabilitate: durata de valabilitate 3 ani de la data fabricației, atunci când produsul este depozitat într-un spațiu uscat, ferit de îngheț și la o temperatură care nu depășește 30 °C. **Citiți instrucțiunile de folosire înainte de utilizare!**

Art.-Nr.
3100/C/0718

