

HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓ MODUL WPC TERASZPADLÓ BURKOLATOKHOZ

Ez a használati és lerakási útmutató a DIEGO Kereskedelmi Kft. által forgalmazott WPC teraszpadló burkolatok kezelésére és lerakására vonatkozik. Annak érdekében, hogy a megvásárolt termék az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

A termék lerakása egyszerű, mégis alapvető műszaki ismereteket feltételez, esetenként célszerűbb szakemberre bízni a lerakást. Kérdés esetén ezért kérje mindig szakember tanácsát, vagy forduljon bármelyik DIEGO áruházhoz segítségért.

A termék kizárólag lakossági célú felhasználásra, kizárólag lakossági jellegű igénybevételre alkalmas! Nem alkalmas közületi célú, jelentősebb terhelésnek kitett, nagyobb forgalmú terek burkolataként történő felhasználásra!

FELHASZNÁLÁS ELŐTT –és alatt kérjük, ellenőrizze a teljes padlóburkolat mennyiség felületét, hátoldalát, kapcsolódó elemeit. Látható hibával (esztétikai/minőségi hibával –pl.: gyártási hiba, színeltérés, felületi szennyeződés, felületi sérülés, csatlakozórendszer sérülése, stb.) rendelkező terméket ne használjon fel, mivel a méretre szabás, ill. lerakás után a látható hibákra reklamációt már nem áll módunkban elfogadni!

TANÁCS - A padlóburkolat megvásárlása előtt először mérje fel az anyagszükségletet és ellenőrizze a helyiséget alaprajz szempontjából. Ellenőrizze, hogy a falak derékszöget zárnak-e be egymással, vannak-e oszlopok vagy más kiugrók a fal síkjából, stb.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS - A padlóburkolatot síkfelületen fektetve, zárt terű autóval, vagy egyéb nedvességtől óvható módon kell szállítani.

WPC teraszpadló szerkezete

A WPC (Wood-Plastic Composites) termékek fából/fahulladékból és újrahasznosított műanyag alapanyagokból készülnek. A padló felületét alkotó panelek egy műanyag alaplapra kerülnek rá.



1. 3D-s felületi mintázat, struktúra
2. WPC padlólap
3. Polietilén alap

WPC teraszpadló lerakása


Tiszta, szennyeződéstől mentes, sima, stabil, merev, szilárd, egyenes felület szükséges a termék megfelelő lerakásához. Kérjük, ellenőrizze a helyi építési szabályokat, mielőtt telepítené a terméket. A terméket mindig sík, egyenes felületen tárolja, elkerülve ezzel az esetleges deformációt.

A burkolat viszonylag könnyen telepíthető az összepattintható alapszerkezetnek köszönhetően, ezáltal nagyon felhasználóbarát. A panelek összeillesztéséhez két oldalon furatos csatlakozóelemeket, két oldalon pedig az azokba illeszkedő csapos csatlakozóelemeket találhatunk (1).



1. ábra

A lerakás előtt -a esztétikai szempontok figyelembevételével- határozza meg a burkolás kezdőpontját a burkolni kívánt felület egyik sarkából indulva (2).

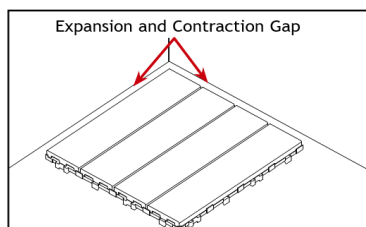



2. ábra

Megjegyzés: A tágulás és összehúzódás lehetővé tétele érdekében a falak vagy bármely tárgy között legalább 3mm távolságnak (dilatációs hézag) kell lennie. Ennek elmulasztása a burkolat deformálódását, kihajlását vagy más károkat okozhat. Az egyben burkolt -megszakítás nélküli felület- szélessége, vagy hossza nem haladhatja meg a 9 métert!

Ezután az első panelhez csatlakoztatható a második panel a kiválasztott mintázatnak megfelelően, amely lehet vegyes elrendezésű (3), vagy csak függőleges, vagy csak vízszintes (4).



3. ábra



4. ábra


A panelek összeillesztését a kiválasztott mintázatnak megfelelően a csapos és furatos csatlakozóelemek összekapcsolásával végezze el.

Panelek vágása

A panelek vágása egyszerű és gyors, amelyhez keményfém hegyű pengére van szükség.


Sarokfelületek

Mérje meg pontosan a sarok méreteit, határozza meg a levágandó részt, rajzolja fel a panelre (5). A vágás elvégezhető keményfémhegyű körfűrészsel, asztali fűrészsel, kézfűrészsel vagy dekopír fűrészsel.

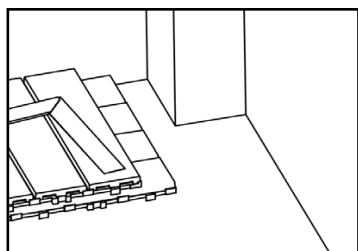


5. ábra

Vágás előtt mindig fordítsa meg a panelt, és győződjön meg arról, hogy a panel felületén megjelölt vágási vonalak nem keresztezik a hátoldalon lévő csavarokat. Soha ne vágja át a csavarokat! Ha a vágási vonalak keresztezik a csavarokat, csavarja le azokat, majd csak ezután vágja el a burkolatot (6).

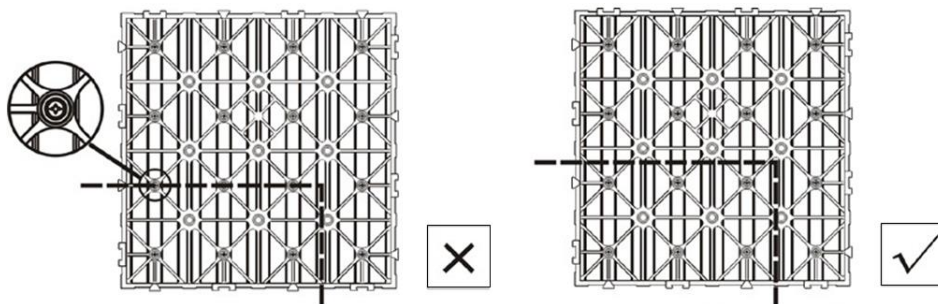


6. ábra

A panel vágott, sorjás részeit, éleit csiszolja le az esztétikus megjelenés és az esetleges balesetveszély elkerülése érdekében (7), majd illesse a helyére a méretre szabott elemet (8).

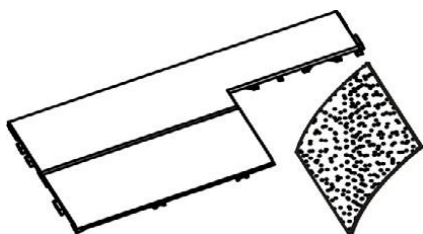

7. ábra

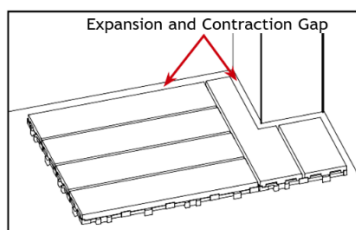

8. ábra

Burkolt felület lezárása

Az esztétikus megjelenés és az esetleges balesetveszély elkerülése érdekében fontos az első/utolsó sorokban lévő panelekről a „kiálló” furatos csatlakozóelemek (9) levágása, majd a vágott felület csiszolása.



9. ábra


Nagyon fontos, hogy csakis az alábbi illusztráción jelölt vonalig (10) vágatók le a furatos csatlakozóelemek, hiszen a megmaradó elemrészeknek továbbra is biztosítania kell a panel stabilitását!




10. ábra

Lehetséges lerakási mintázatok


Függőleges mintázat

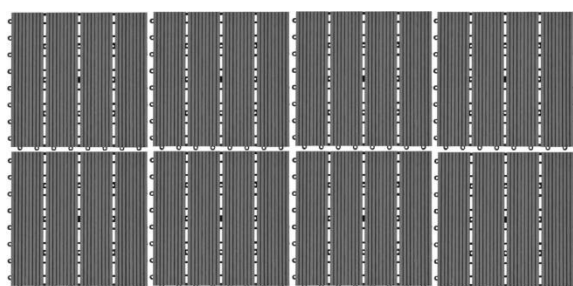

Vízszintes mintázat

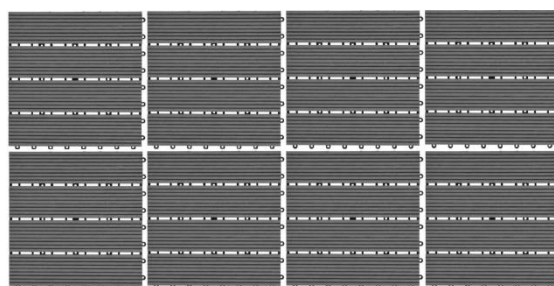

Vegyes mintázat

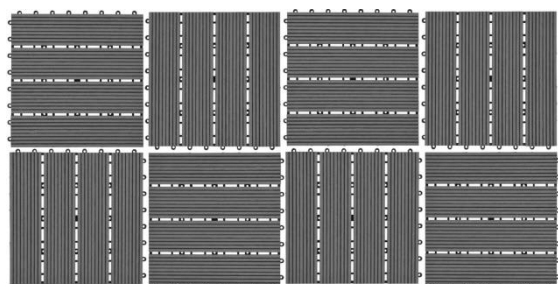

WPC teraszpadló karbantartása

Szennyeződések eltávolítása

Rendszeresen tisztítsa meg a termék felületét, távolítsa el róla a rákerült szennyeződések, faleveleket, stb. Rendszeresen seperje fel a felületet, mossa fel egy általános (enyhe) tisztítószeres melegvízzel. A felmosást a panelek mintázatának megfelelően kell elvégezni. Utána alaposan öblítse le.

A rendszeres tisztítás nagyon fontos, hiszen a felületre került szerves szennyeződés (falevél, fű, fa, magvak, bármilyen egyéb bomlásra képes törmelék) penészesedhet, amely a burkolat foltosodását is okozhatja! A hézagok tisztántartásához használjon vízugarat, spatulát.

Időjárás hatásai

A WPC padlóburkolat egy fatartalmú termék, amelyre az időjárási tényezők közvetlen hatással vannak. A burkolat felületén (a felhasználás helyétől, körülményeitől függően) akár 10-12 héten belül elszíneződés alakulhat ki, amely egy természetes folyamat és amely egy normál faburkolat esetében is kézzelfogható jelenség. Ez természetesen csak esztétikai jellegű, amely nincs közvetlen hatással a termék minőségére, állagára.

Olaj, zsír eltávolítása

A WPC burkolatra kerülő olaj, vagy zsírfoltokat azonnal el kell távolítani a felületről! Alkalmazhatók ehhez a kereskedelmi forgalomban kapható olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására alkalmas általános tisztítószeres is. Minden esetben kövesse a tisztítószer gyártó utasításait! Tisztítási próbát javasolt elvégezni egy kevésbé látható, nem feltűnő helyen a tényleges alkalmazás előtt. A tisztítás után a burkolat felülete kissé világosodhat, amely a napfény hatására nagyságrendileg 8-10 hét alatt visszanyerheti eredeti színét.

Védelem

A padlófelület védelme érdekében javasolt szennyfogó szőnyegek kiterítése (pl.: egy grillezésnél a grill alá), padlóvédő alátétek használata a székek, asztalok lábaira, fémvázású bútorok, fémtárgyak esetén.

Felületi karcok, jelentősebb foltok

Felületi karcok, jelentősebb foltok eltávolítására drótkefe, vagy csiszolópapír (80-100 szemcseméret) használata javasolt. A csiszolás irányának meg kell egyeznie a panel mintázatának irányával. A csiszolt felület nagyságrendileg 8-10 hét alatt visszanyerheti eredeti színét.

Hó, jég

Mint minden kültéri felületnél a burkolatra kerülő hó és jég csúszóssá teheti a felületet! Járjon kellő óvatossággal a havas, jeges burkolatfelületen. Lapáttal, seprűvel eltávolíthatja a havat, jeget a burkolatról. A téli sózás káros hatásainak elkerülése érdekében öblítse le a burkolatot, amint az lehetségessé válik.